


PALMETTO ESTILO 2970 - AF

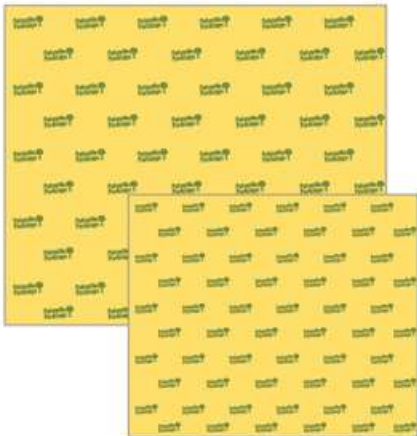

- grado premium que ofrece un alto grado de sellado confiable.
- brinda una excelente resistencia a altas cargas y temperaturas.
- Palmeto Supersheat II, estilo 2970, es una plancha de empaquetadura comprimida
- manufacturadas con fibras arámidas de alta resistencia aglutinados con caucho (NBR)
- Supersheat II soporta un amplio rango de fluidos incluyendo: agua, vapor, salmueras, gases, ácidos leves, así como también cáusticos, aceites, solventes, calor transferido a aceites, refrigerantes, licores y fluidos neutrales.


APLICACIONES:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ gases ▪ agua ▪ vapor a baja presión ▪ soluciones inorgánicas salinas ▪ ácidos orgánicos ▪ alcalinos | <ul style="list-style-type: none"> ▪ hidrocarburos alifáticos y aromáticos ▪ alcohol ▪ aminas ▪ aldehídos ▪ acetonas ▪ aceites y grasas ▪ aceites térmicos y refrigerantes |
|--|---|

GASES Y VAPOR



LÍQUIDOS

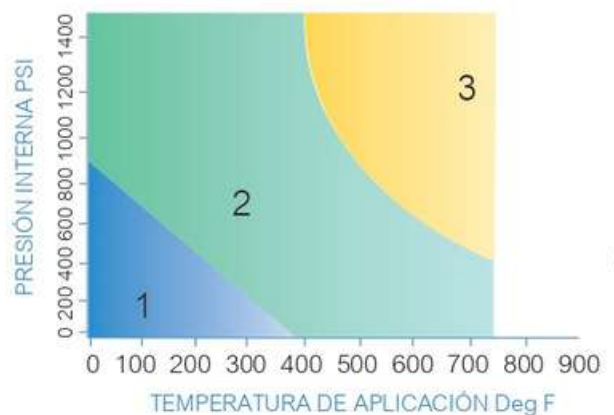

PALMETTO ESTILO 2970 - AF

PROPIEDADES

COLOR	verde	GRAVEDAD ESPECIFICA	1.5	ESPESOR DE AUMENTO	0 -7% (ASTM aceite 1, 5 horas @ 300F) 0 -7% (ASTM aceite 3, 5 horas @ 300F) 0 -7% (ASTM combustible A, 5 horas @ 73F) 0 -7% (ASTM combustible B, 5 horas @ 73F)
RECUPERACIÓN	50% mínimo	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	2,200 psi (155kg/cm ²) (ASTM F-152, x-máquina)	DIMENSIONES	1/64" x 1.5 x 1.5 mts
SELLABILIDAD	0,7 ml/hr	CONTENIDO DE CLORURO	100 ppm max		1/32" x 1.5 x 1.5 mts
PRESIÓN	1400 psi (99BAR)@750F	AUMENTO DE PESO	20% max (ASTM F-146; combustible B, 5horas @ 28C)		1/16" x 1.5 x 1.5 mts
COMPRESIBILIDAD	7 - 17% (ASTM F-36A)	CAMBIO EN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	-26% (ASTM F-152; ASTM aceite#3, 5 horas a 149C)		1/8" x 1.5 x 1.5 mts
TEMPERATURA MÁXIMA	399 °C				

CONSTRUCCIÓN

-predomina fibra de aramida con nitrilo (NBR) rubber

ESPECIFICACIONES

- cumple con los requisitos de la especificación de propiedades físicas P-1141A

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

