

PRODUCTOS TETRAGLAS

La ingeniería textil empleada en la manufactura de los textiles TETRAGLAS PREMIUM y TETRAGLAS 3000, ahora está en sus manos. Construidos bajo el sistema de "Texturizado", reciben un tratamiento físico y químico lo que les hace de características superiores.

Los productos TETRAGLAS cumplen con todos los requerimientos exigidos para productos de aislamiento térmico para aplicaciones industriales.

Con capacidad de resistir 560°C Tetraglas Premium y 1260°C Tetraglas 3000 en trabajos continuos, los hace el doble de resistentes al ataque químico y mecánico que los productos de fibra de vidrio y tres veces mayor que los asbestos.

CARACTERISTICAS

- seguro en su manipulación
- altas propiedades dieléctricas
- mayor resistencia a la abrasión
- no es inflamable, no es combustible
- alta resistencia química y mecánica

USUARIOS

- refineries, fundiciones
- plantas químicas
- plantas de cemento
- energía eléctrica
- textiles, naval
- aplicación donde se requiera el uso de una fibra textil de alta resistencia

DISPONIBILIDAD

- telas grado premier
- telas - revestimiento de aluminio
- cintas premier
- cintas enchaquetadas
- cordón - pavilo para empaque

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

TELA TETRAGLAS PREMIER

aislamiento térmico, densidad: 19 oz. /yl.

TELA TETRAGLAS ALUMINIZADA

aislamiento térmico con lamina de aluminio

TELA TETRAGLAS NORFAB 400

protector térmico y químico de forros para planchado

TELA TETRAGLAS FIBRA CERÁMICA

aislamiento térmico, densidad: 11oz. /yl.

CINTA TETRAGLAS PREMIER

fibra de vidrio premier de trama cruzada

CINTA TETRAGLAS ENCHAQUETADA

alma de fibra de vidrio, reforzada con malla de alambre, caucho y antiadherente

CINTA ESPONJA SILICÓN - ADHESIVO

no requiere de agua, contiene lanolina y emolientes

CORDÓN TETRAGLAS PREMIER

manufacturado con fibra de vidrio de grado premier, pavilo entorchado (cordón)

CORDÓN CERÁMICA TETRAGLAS 3000


manufacturado con hebras largas de cerámica pavilo entorchado (cordón)

CINTA TETRAGLAS

CINTA TETRAGLAS GRADO PREMIER E - G65P 752

Es una cinta firme, densa, química y mecánicamente resistente, diseñada para aislar superficies calientes como:

- tuberías, válvulas manejando vapor, aceite térmico, condensado
- puertas y contra puertas de calderos, fundiciones,
- ventanas de inspección y puertas de hornos y secaderos
- aislamiento térmico de marmitas, mesas de trabajo

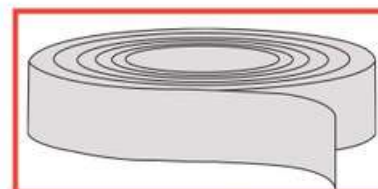

USO PROFESIONAL


TEMPERATURA	560°C	DIMENSIONES	1/2" x 1/8"	1" x 1/8"	1-1/2" x 1/8"	2" x 1/8"
--------------------	-------	--------------------	-------------	-----------	---------------	-----------

CINTA TETRAGLAS ENCHAQUETADA E - DG 900

Es una cinta de extraordinaria resistencia mecánica y química, está diseñada para controlar y sellar vapor, amoníaco, agua, aire. Es particularmente utilizada en superficies corroídas, picadas y deformadas debido a la acción de la corrosión y caras desaliñadas donde se requiere que el empaque absorba estas deficiencias. Manufacturada de hebras de fibra de vidrio, inserto con malla de alambre de bronce, caucho SBR y revestida con antiadherente el cual evita se pegue a las superficies al momento de su desmontaje. El resultado es un producto firme y confiable para sellado de gases y fluidos.

APLICACIONES

- MARMITAS: Sellado en tapas y bridas
- sellado de ductos transportadores de aire y fluidos
- TANQUES:
pasos de hombre y pasos de mano, juntas, tapas, bridas
- CALDEROS:
tapas, contratapas, pasos de mano y pasos de hombre

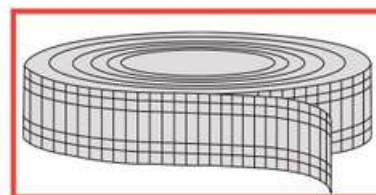

USO PROFESIONAL

TEMPERATURA	290°C	DIMENSIONES	1" x 1/16"	1" x 1/8"	1" x 1/4"
			1- 1/2" x 1/16"	1-1/2" x 1/8"	1-1/2" x 1/4"
			1- 1/2" x 1/16"	1-1/2" x 1/8"	1-1/2" x 1/4"

Inspección y diagnóstico gratis, ¡ llame ahora !

UIO: Cristóbal Sandoval Oe3-58 y Av. La Prensa.
(02) 6006 - 773 / 098 - 728 - 4749

GYE: Villa España II Urbanización Toledo Mz 2839 V18.
(04) 6010 - 703 / 098 - 721 - 2939

dtc@dmc.com.ec
www.dmc.com.ec



- Esmeraldas
- Manta
- Guayaquil
- Sta. Elena
- El Oro
- Cuenca
- Tungurahua
- El Coca
- Lago Agrio

